



**Skróconej instrukcji obsługi**  
**BlackBerry Curve 8310 Smartphone**

 **BlackBerry Curve**

MAT-18393-009 | PRINTSPEC-016  
SWD-358641-0324050813-009 | RBN41GW

 **BlackBerry Curve.**

# Spis treści

<b>BlackBerry – Zapraszamy!</b> .....	3
<b>Konfigurowanie urządzenia</b> .....	5
Wkładanie karty SIM i baterii .....	5
Ładowanie akumulatora.....	7
Zakończenie pracy kreatora konfiguracji.....	9
<b>Podstawowe funkcje</b> .....	13
Poruszanie się po ekranie .....	14
Otwieranie menu.....	15
Podstawowe informacje o wpisywaniu danych.....	17
Aplikacje.....	18
Wskaźniki stanu ekranu głównego.....	19
Wskaźniki stanu listy wiadomości.....	20
Wskaźniki stanu telefonu.....	21
Wskaźniki stanu kalendarza.....	21
Wskaźniki stanu aparatu.....	21
Wskaźniki zasięgu sieci bezprzewodowej.....	22
<b>Rozpoczęcie użytkowania urządzenia</b> .....	23
Połączenie.....	23
Wysyłanie wiadomości e-mail.....	23

Wysyłanie wiadomości SMS.....	24
Dodawanie kontaktów.....	24
Wykonanie zdjęcia .....	25
Zarejestruj wideo.....	25
Otwieranie strony WWW.....	26
Planowanie terminów.....	27
Łączenie z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.....	27
Używanie urządzenia połączanego z komputerem.....	28
Zmiana urządzenia — informacje.....	31
Przesyłanie plików między urządzeniem a komputerem przy użyciu programu Roxio Media Manager.....	32
Synchronizacja danych między urządzeniem a komputerem .....	33
Wkładanie karty multimedialnej.....	33
Gdzie znaleźć więcej informacji.....	35
<b>Rozwiązywanie problemów.....</b>	<b>37</b>
Nie mogę się połączyć z siecią bezprzewodową.....	37
Nie mogę powiązać urządzenia z adresem e-mail. ....	37
Nie mogę wysłać ani odbierać wiadomości.....	38
Nie można wykonywać lub odbierać połączeń.....	40
<b>Informacje prawne.....</b>	<b>41</b>

# BlackBerry – Zapraszamy!

Przygotuj się na doświadczenie wolności i łączności oferowanej przez wszechstronne rozwiązanie bezprzewodowe. Konfigurowanie urządzenia BlackBerry® jest proste. Wystarczy upewnić się, że karta SIM i bateria znajdują się w urządzeniu, naładować baterię i wykonać polecenia kreatora konfiguracji. Po zakończeniu pracy kreatora konfiguracji poświęć chwilę czasu na zapoznanie się z funkcjami urządzenia. Niniejszy podręcznik zawiera porady i wskazówki pomagające w szybkim poznaniu podstawowych funkcji.



# Konfigurowanie urządzenia


## Wkładanie karty SIM i baterii

Karta SIM to mała prostokątna karta plastikowa, która przechowuje informacje o usługach bezprzewodowych. Karta SIM może już znajdować się w urządzeniu BlackBerry®.


1. Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę baterii.
2. Zsuń pokrywę baterii.
3. Wyjmij baterię, jeśli znajduje się ona w urządzeniu.
4. Jeśli karta SIM znajduje się już w urządzeniu, przejdź do kroku 11.
5. Przesuń pokrywę gniazda karty SIM w kierunku zawiasów, aby ją odblokować.
6. Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
7. Wyjmij kartę SIM z opakowania.
8. Umieść kartę SIM w gnieździe tak, aby metalowe styki karty SIM były skierowane do dołu, a ścięty róg karty wskazywał górę urządzenia.
9. Zamknij pokrywę gniazda karty SIM, aby przytrzymała kartę.

10. Przesuń pokrywę gniazda karty SIM w kierunku od zawiasów, aby ją zablokować.
  11. Włóż baterię tak, aby metalowe styki na baterii znajdowały się równo z metalowymi stykami w urządzeniu.
  12. Wsuń pokrywę baterii z powrotem do urządzenia, aż do jej zablokowania na miejscu.
- Jeśli bateria jest naładowana, urządzenie włączy się. Jeśli urządzenie nie włączy się, naładuj baterię.

Rysunek1. Zdejmowanie pokrywki baterii




Rysunek2. Wkładanie karty SIM

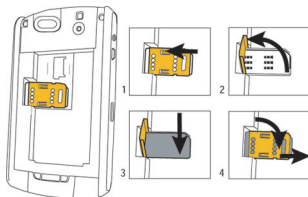




Rysunek3. Wkładanie baterii




## Ładowanie akumulatora

1. Podłącz mniejszą końcówkę przewodu ładowarki podróżnej do portu USB z boku urządzenia BlackBerry®.
2. W razie potrzeby wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Włóż wtyczkę z bolcami do zasilacza.
  - Odchyl bolce w zasilaczu.
3. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
4. W pełni naładuj baterię urządzenia.

**Rysunek4.** Podłącz kabel ładowarki podróźnej do urządzenia.



**Rysunek5.** Włóż wtyczkę z bolcami lub odchyl bolce (jeśli to konieczne).



Jeżeli zainstalowane zostało oprogramowanie BlackBerry® Desktop Software, można skorzystać z dostarczonego wraz z urządzeniem kabla USB, aby podłączyć urządzenie do komputera i naładować je. Więcej informacji można znaleźć w temacie „Używanie urządzenia połączony z komputerem”.

## Wskaźniki poziomu naładowania akumulatora



w pełni naładowany  
akumulator



ładowanie baterii




słaby akumulator

## Zakończenie pracy kreatora konfiguracji


Kreator konfiguracji ma za zadanie pomóc w nauce pisania, ustawianiu opcji pozwalających na spersonalizowanie urządzenia BlackBerry®, a także konfigurowaniu jednego bądź więcej adresów e-mail.

1. W oknie dialogowym kreatora konfiguracji przewiń pokrętle, aby zaznaczyć polecenie **Uruchom kreatora konfiguracji**.
2. Kliknij (wciśnij) pokrętle.
3. Zapoznaj się ze wstępem do kreatora konfiguracji.
4. Przewiń pokrętle, aby zaznaczyć polecenie **Dalej**.
5. Naciśnij pokrętle.

6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

**Uwaga:** Jeżeli okno dialogowe kreatora konfiguracji nie pojawi się automatycznie, na Ekranie głównym naciśnij klawisz . Kliknij opcję **Kreator konfiguracji**.

Rysunek6. Ekran kreatora konfiguracji

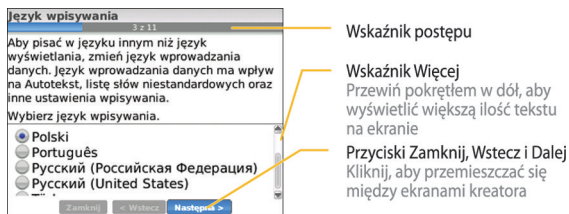

## Opcje konfiguracji poczty e-mail

Poczte elektroniczną można skonfigurować w jeden z podanych niżej sposobów. W zależności od oferty dostawcy usług bezprzewodowych, dostępne opcje mogą się różnić.

- **BlackBerry Internet Service:** Ta opcja konfiguracji poczty e-mail służy do tworzenia nowego adresu e-mail dla urządzenia lub do wiązania urządzenia z jednym lub większą liczbą (do dziesięciu) istniejących adresów e-mail. Ta opcja

jest najpopularniejszą opcją dla użytkowników indywidualnych. Aby użyć tej opcji do skonfigurowania poczty e-mail, wybierz opcję **Chcę utworzyć lub dodać adres e-mail** w kreatorze konfiguracji w urządzeniu.

- **BlackBerry Enterprise Server:** Ta opcja konfiguracji poczty e-mail służy do powiązania urządzenia z firmowym kontem programu Microsoft® Outlook®, IBM® Lotus Notes® lub Novell® GroupWise®, i wykorzystania zaawansowanych możliwości bezprzewodowej synchronizacji danych. W przypadku udostępnienia przez administratora systemu hasła do aktywacji konta możesz użyć tej opcji do skonfigurowania poczty e-mail, wybierając opcję **Chcę używać swojego służbowego konta e-mail w programie BlackBerry Enterprise Server** w kreatorze konfiguracji w urządzeniu. Jeśli nie masz hasła do aktywacji konta, skontaktuj się z administratorem.
- **BlackBerry Desktop Redirector:** Ta opcja konfiguracji poczty e-mail służy do wiązania urządzenia z kontem e-mail Microsoft Outlook (instalacja grupy roboczej). Aby użyć tej opcji do skonfigurowania poczty e-mail, zainstaluj oprogramowanie BlackBerry® Desktop Software i wybierz opcję BlackBerry Desktop Redirector. Ta opcja konfiguracji poczty e-mail do odbierania wiadomości e-mail wymaga włączonego komputera.




## Dodawanie lub tworzenie adresu e-mail przy pomocy kreatora konfiguracji

1. Na ekranie konfiguracji wiadomości e-mail, w kreatorze konfiguracji, wybierz opcję **Chcę utworzyć i dodać adres e-mail**. Kliknij przycisk **Dalej**.
2. Kliknij przycisk **Dalej**.
3. W razie potrzeby kliknij przycisk **Aktualizuj teraz**.
4. W razie potrzeby kliknij przycisk **Utwórz nowe konto**.
5. Jeśli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, wybierz opcję **Tak**. Kliknij **Zgadzam się**.
6. W razie potrzeby wprowadź informacje niezbędne do zalogowania: wybraną nazwę użytkownika oraz hasło. Kliknij przycisk **Dalej**. Zachowaj nazwę użytkownika oraz hasło w bezpiecznym miejscu.
7. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

# Podstawowe funkcje



## Poruszanie się po ekranie

- Aby otworzyć listę aplikacji, na ekranie głównym naciśnij klawisz  .
- Aby przesuwać kursor w dowolne miejsce i zaznaczać elementy, przewijaj pokrętkę.
- Aby wybrać element lub odwiedzić łącze, kliknij pokrętkę.
- Aby zmienić wartość pola, kliknij je. Kliknij odpowiednią wartość.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij klawisz  .
- Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij klawisz  .




Rysunek7. Ekran główny




Rysunek8. Lista aplikacji



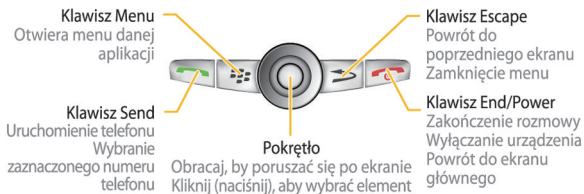

Rysunek9. Poruszanie się po ekranie




## Otwieranie menu


- Aby otworzyć menu z listą wszystkich dostępnych poleceń dla podświetlonego elementu w aplikacji, naciśnij klawisz  .

- Kliknięcie elementu, dla którego dostępnych jest kilka akcji, spowoduje wyświetlenie krótkiego menu z listą akcji. Aby wyświetlić więcej akcji dostępnych dla zaznaczonego elementu, naciśnij klawisz  lub kliknij polecenie **Pełne menu**.
- Aby zamknąć menu, naciśnij klawisz .

Rysunek10. Pełne menu



Rysunek11. Skrócone menu



# Podstawowe informacje o wpisywaniu danych






## Wskaźniki wprowadzania tekstu





---

 tryb Shift	 tryb Alt
 tryb Number lock	

---

## Pisanie — wskazówki

- Aby wpisać wielką literę, naciśnij i przytrzymaj klawisz danej litery, albo naciśnij klawisz  i klawisz danej litery.
- Aby wpisać alternatywny znak klawisza, naciśnij klawisz  i klawisz znaku. Przykładowo, aby wpisać znak zapytania (?), naciśnij klawisz  i .
- Aby wpisać symbol, naciśnij klawisz . Wpisz literę widoczną pod symbolem.

- Aby wpisać znak akcentowany lub specjalny, trzymaj wciśnięty klawisz żądanej litery i obracaj pokrętkiem w lewo lub w prawo. Zwolnij klawisz litery, gdy pojawi się znak akcentowany lub specjalny. Na przykład aby wpisać ü, naciśnij i przytrzymaj klawisz  i obracaj pokrętko w lewo, aż zostanie wyświetlony znak ü.
- Aby włączyć funkcję NUM lock, naciśnij klawisze  i . Aby wyłączyć funkcję NUM lock, naciśnij klawisz .

## Aplikacje

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z aplikacjami, które są dostępne w urządzeniu BlackBerry®. Oto kilka aplikacji na początek.



---

Kliknij opcję **Kreator konfiguracji**, aby znaleźć informacje na temat pisania, zmienić opcje umożliwiające spersonalizowanie urządzenia i skonfigurować adres e-mail. Kreator konfiguracji zawiera także łącza do informacji o najczęstszych czynnościach.



---

Kliknij opcję **Ustawienia poczty e-mail**, aby skonfigurować jeden lub więcej adresów e-mail lub aby zmienić opcje poczty e-mail usługi BlackBerry® Internet Service.

---



Kliknij opcję **Przeglądarka**, aby odwiedzić strony WWW lub przejrzeć listę zakładek przeglądarki.



Kliknij opcję **Dziennik połączeń**, aby nawiązać połączenie lub wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.



Kliknij opcję **Aparat**, aby zrobić zdjęcie.



Kliknij opcję **Kamera wideo**, aby nagrać film.



Kliknij opcję **Multimedia**, aby wyświetlić zachowane utwory, dzwonki, filmy lub zdjęcia.



Kliknij opcję **Wiadomości**, aby wyświetlić listę wiadomości.



Kliknij **Opcje**, aby wyświetlić główną listę opcji urządzenia. Za pomocą menu każdej aplikacji można uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.



Kliknij opcję **Książka adresowa**, aby wyświetlić listę kontaktów lub dodać nowy kontakt.



Kliknij opcję **Pomoc**, aby wyświetlić podręcznik użytkownika urządzenia.









## Wskaźniki stanu ekranu głównego












ustawiony alarm



liczba nieodebranych połączeń

 liczba nieprzeczytanych wiadomości	 wysyłanie danych
 pominięte przypomnienie kalendarza	 odbieranie danych
 wiadomość w poczcie głosowej	 roaming
 technologia Bluetooth® jest włączona	 połączono z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth

## Wskaźniki stanu listy wiadomości

 nieprzeczytana wiadomość	 wiadomość MMS
 wiadomość otwarta	 wiadomość wysłana
 wiadomość z załącznikiem	 wysyłanie wiadomości
 wiadomość o wysokim priorytecie	 wiadomość niewysłana
 wiadomość tekstowa SMS	

## Wskaźniki stanu telefonu



połączenie nieodebrane



połączenie odebrane



połączenie wykonane

## Wskaźniki stanu kalendarza



przypomnienie ustawione



spotkanie



spotkanie lub termin  
cykliczny



wyjątek w spotkaniu lub  
terminie cyklicznym



wpis kalendarza z  
notatkami

## Wskaźniki stanu aparatu



lampa błyskowa jest  
włączona



tryb automatyczny lampy  
błyskowej






lampa błyskowa jest  
wyłączona



wolna migawka

## Wskaźniki zasięgu sieci bezprzewodowej


Wskaźniki na ekranie głównym prezentują poziom zasięgu sieci bezprzewodowej dla obszaru, w którym używane jest urządzenie BlackBerry®.


<b>EDGE</b>	Możesz używać telefonu, wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, PIN, SMS i MMS oraz używać przeglądarki z wykorzystaniem szybkiej transmisji danych.
<b>GPRS</b>	Możesz używać telefonu, wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, PIN, SMS i MMS oraz używać przeglądarki.
<b>edge</b>	Możesz używać telefonu oraz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe SMS.
<b>GSM</b>	
<b>gprs</b>	
	Możesz wykonywać wyłącznie połączenia alarmowe.
	Połączenie z siecią bezprzewodową jest wyłączone.
	Urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej.




# Rozpoczęcie użytkowania urządzenia


## Połączenie

1. Na ekranie głównym lub w sekcji telefonu wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Wpisz numer telefonu.
  - Wpisz część nazwy kontaktu. Zaznacz kontakt lub numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz .


Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

## Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W liście wiadomości kliknij klawisz .
2. Kliknij polecenie **Utwórz wiadomość e-mail**.
3. W polu **Do** wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Wpisz adres e-mail.
  - Wpisz nazwę kontaktu.

- Wpisz część nazwy kontaktu. Kliknij kontakt.
4. Wpisz wiadomość.
  5. Naciśnij klawisz  .
  6. Kliknij polecenie **Wyślij**.

## Wysyłanie wiadomości SMS






1. W liście wiadomości naciśnij klawisz  .
2. Kliknij polecenie **Utwórz wiadomość SMS**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Jeśli kontakt nie znajduje się w książce adresowej, kliknij **Użyj raz**. Wpisz numer telefonu dla wiadomości SMS (wraz z numerem kierunkowym kraju i strefy). Naciśnij pokrętło.
  - Jeśli kontakt znajduje się w książce adresowej, kliknij go.
4. Wpisz wiadomość.
5. Kliknij pokrętło.
6. Kliknij polecenie **Wyślij**.

## Dodawanie kontaktów

1. W oknie książki adresowej naciśnij klawisz  .







2. Kliknij polecenie **Nowy adres**.
3. Wpisz informacje o kontakcie.
4. Naciśnij pokrętko.
5. Kliknij **Zapisz**.

## Wykonanie zdjęcia

1. Przy włączonym aparacie kliknij pokrętko.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby wykonać kolejne zdjęcie, kliknij ikonę .
  - Aby ustawić zdjęcie jako zdjęcie identyfikacyjne rozmówcy lub tło ekranu głównego, kliknij ikonę .
  - Aby zmienić nazwę zdjęcia i zapisać je pod tą nazwą, kliknij ikonę .
  - Aby wysłać zdjęcie, kliknij ikonę .
  - Aby usunąć zdjęcie, kliknij ikonę .

## Zarejestruj wideo


Sprawdź, czy włożono kartę multimedialną do urządzenia BlackBerry®.

1. Przy włączonej kamerze wideo kliknij pokrętko.
2. Aby wstrzymać nagrywanie, kliknij pokrętko.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby wznowić nagrywanie, kliknij ikonę .
  - Aby zatrzymać nagrywanie i zapisać film, naciśnij ikonę .
  - Aby rozpocząć odtwarzanie filmu, kliknij ikonę .
  - Aby zmienić nazwę filmu i zapisać go pod tą nazwą, kliknij ikonę .
  - Aby usunąć film, kliknij ikonę .
  - Aby wysłać film, kliknij ikonę .


## Otwieranie strony WWW

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, na urządzeniu BlackBerry® mogą pojawić się różne przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat wynikających z korzystania z określonej przeglądarki, skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych.

1. W widoku przeglądarki wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli na ekranie pojawi się pole adresu, wprowadź adres.
  - Jeżeli na ekranie nie pojawi się pole adresu, naciśnij klawisz  . Kliknij polecenie **Przejdź do**. Wpisz adres WWW.
2. Naciśnij pokrętło.

## Planowanie terminów

1. W kalendarzu naciśnij klawisz  .
2. Kliknij polecenie **Nowy**.
3. Wpisz dane dotyczące terminu.
4. Jeśli termin regularnie się powtarza, odpowiednio zmień wartość w polu **Ponowne wystąpienie**.
5. Kliknij pokrętło.
6. Kliknij **Zapisz**.

## Łączenie z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth

Niektóre urządzenia obsługujące technologię Bluetooth® chronione są hasłem, które należy wpisać, zanim będzie się można z nimi połączyć.

1. W aplikacji konfiguracyjnej Bluetooth należy kliknąć opcję **Szukaj urządzeń z tego miejsca** lub **Pozwól drugiemu urządzeniu na znalezienie mnie**.
2. Kliknij przycisk **OK**.
3. W razie potrzeby kliknij urządzenie obsługujące Bluetooth.
4. W razie potrzeby podaj w urządzeniu BlackBerry® hasło urządzenia obsługującego technologię Bluetooth.
5. W razie potrzeby podaj w urządzeniu obsługującym technologię Bluetooth hasło urządzenia Bluetooth.

## Używanie urządzenia połączonego z komputerem

Zainstalowanie oprogramowania BlackBerry® Desktop Software na komputerze i podłączenie urządzenia BlackBerry do komputera umożliwi wykonywanie następujących zadań:

- Naładuj akumulator urządzenia.
- Synchronizowanie danych organizatora, takich jak kontakty, wpisy kalendarza, zadania i notatki między urządzeniem a komputerem.
- Tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie danych urządzenia.
- Przesyłanie plików między urządzeniem a komputerem.

- Dodawanie aplikacji do urządzenia.
- Konfigurowanie i zarządzanie przesyłaniem wiadomości e-mail i bezprzewodową synchronizacją kalendarza, jeśli zostało to zalecone przez administratora.
- Konfigurowanie i zarządzanie przesyłaniem wiadomości e-mail przy użyciu programu BlackBerry Desktop Redirector do przesyłania wiadomości e-mail z konta e-mail Microsoft® Outlook® (instalacja grupy roboczej) znajdującym się na serwerze Microsoft Exchange Server w wersji 5.5 lub nowszej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizowania danych, tworzenia kopii zapasowych lub przywracania danych, dodawania aplikacji lub innych funkcji, zapoznaj się z *pomocy ekranowej programu BlackBerry Desktop Software*.

## Wymagania systemowe

- Komputer wyposażony w procesor zgodny z procesorem Intel® 486 lub szybszy, obsługujący standard USB 1.1 lub nowszy
- System operacyjny Microsoft® Windows® 2000 lub nowszy
- Płyta CD BlackBerry®
- Dostępny port USB

## Instalacja oprogramowania BlackBerry Desktop Software

1. Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® nie jest podłączone do komputera.
2. Włóż płytę *BlackBerry® User Tools* do napędu CD w komputerze.
3. Kliknij opcję **BlackBerry Desktop Software**.
4. Postępuj wg instrukcji na ekranie, do momentu, gdy pojawi się ekran Rodzaj konfiguracji.
5. Na pierwszym ekranie Rodzaj konfiguracji wykonaj jedno z następujących działań:
  - Jeśli nie chcesz używać oprogramowania BlackBerry® Desktop Software do synchronizowania certyfikatów między urządzeniem a komputerem, zaznacz opcję **Typowa**. Kliknij przycisk **Dalej**.
  - Jeśli chcesz używać oprogramowania BlackBerry Desktop Software do synchronizowania certyfikatów między urządzeniem a komputerem, zaznacz opcję **Niestandardowa**. Kliknij przycisk **Dalej**. Na liście rozwijanej **Synchronizacja certyfikatu** kliknij opcję **Ta funkcja i wszystkie podfunkcje zostaną zainstalowane na lokalnym dysku twardym**.



6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
7. Po zakończeniu instalacji podłącz mniejszy koniec kabla USB do portu USB z boku urządzenia.
8. Podłącz większą końcówkę kabla USB do portu USB w komputerze.

Jeśli program BlackBerry® Desktop Manager nie uruchomi się automatycznie, kliknij kolejno **Start** > **Programy** > **BlackBerry** > **Desktop Manager** na pasku zadań.

## Zmiana urządzenia – informacje

Możesz importować dane z bieżącego urządzenia BlackBerry®, Palm® lub z urządzenia z systemem Windows Mobile® do nowego urządzenia BlackBerry za pomocą kreatora zmiany urządzeń programu BlackBerry® Desktop Manager. Więcej informacji na temat zmiany urządzenia znajduje się w *pomocy ekranowej programu BlackBerry Desktop Software*.

## Zmiana urządzenia

Upewnij się, że jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania BlackBerry® Desktop Software.

1. Podłącz bieżące urządzenie do komputera.
2. Otwórz program BlackBerry® Desktop Manager.

3. Kliknij ikonę **Kreator zmiany urządzeń**.

4. Kliknij polecenie **Uruchom**.

5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jeśli przełączasz się z urządzenia BlackBerry skojarzonego z usługą BlackBerry® Internet Service, otwórz na nowym urządzeniu BlackBerry ekran konfiguracji adresu e-mail w kreatorze konfiguracji. Zaktualizuj PIN urządzenia.

## Przesyłanie plików między urządzeniem a komputerem przy użyciu programu Roxio Media Manager

1. Podłącz urządzenie BlackBerry® do komputera.

2. W komputerze uruchom BlackBerry® Desktop Manager.

3. Kliknij dwukrotnie ikonę **Media Manager**.

4. Przeciągnij plik lub folder z jednej lokalizacji do innej.

Więcej informacji na temat przesyłania i zarządzania plikami multimedialnymi można znaleźć w pomocy ekranowej dostępnej w programie Roxio® Media Manager.

## Synchronizacja danych między urządzeniem a komputerem

1. Podłącz urządzenie BlackBerry® do komputera.
2. Otwórz program BlackBerry® Desktop Manager.
3. Kliknij polecenie **Synchronizuj**.
4. Zaznacz pola wyboru obok żądanych czynności.
5. Kliknij polecenie **Synchronizuj**.


## Wkładanie karty multimedialnej

Karta multimedialna microSD służy do rozszerzania pamięci dostępnej w urządzeniu BlackBerry®, przeznaczonej do przechowywania plików multimedialnych, takich jak utwory, dzwonki, filmy czy obrazy. Karta multimedialna może być sprzedawana niezależnie od urządzenia.

1. Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę baterii.
2. Zsuń pokrywę baterii.
3. Wyjmij baterię, jeśli znajduje się ona w urządzeniu.
4. Przesuń pokrywę gniazda kart multimedialnych w kierunku zawiasów, aby ją odblokować.
5. Otwórz pokrywę gniazda kart multimedialnych.

- Umieść kartę multimedialną w pokrywie gniazda w taki sposób, aby metalowe styki znajdowały się równo z metalowymi stykami w urządzeniu, gdy pokrywa gniazda kart multimedialnych zostanie zamknięta.
- Zamknij pokrywę gniazda kart multimedialnych.
- Przesuń pokrywę gniazda kart multimedialnych w kierunku od zawiasów, aby ją zablokować.
- Włóż baterię tak, aby metalowe styki na baterii znajdowały się równo z metalowymi stykami w urządzeniu.
- Wsuń pokrywę baterii z powrotem do urządzenia, aż do jej zablokowania na miejscu.

Rysunek12. Wkładanie karty multimedialnej

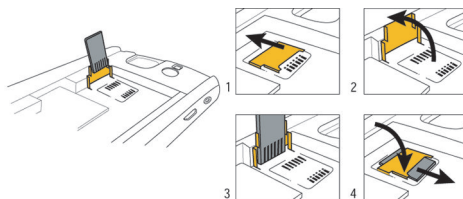

## Gdzie znaleźć więcej informacji

- Aby wyświetlić podręcznik użytkownika urządzenia BlackBerry®, kliknij polecenie **Pomoc** na liście aplikacji lub w menu aplikacji.
- Aby wyświetlić samouczek BlackBerry® 101, podręcznik użytkownika, broszurę zawierającą informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu lub umowę licencyjną i gwarancję oprogramowania dla urządzenia, włóż płytę *BlackBerry® User Tools* dostarczoną razem z urządzeniem do napędu CD w komputerze.
- Aby uzyskać informacje na temat sieci bezprzewodowej lub planu usług bezprzewodowych, odwiedź stronę internetową dostawcy usług bezprzewodowych.
- Oprogramowanie, gry i akcesoria dla urządzenia można znaleźć na stronie internetowej [www.discoverblackberry.com](http://www.discoverblackberry.com).
- Aby nabyć akcesoria dla swojego urządzenia, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług bezprzewodowych lub odwiedź stronę [www.shopblackberry.com](http://www.shopblackberry.com).



# Rozwiązywanie problemów

## Nie mogę się połączyć z siecią bezprzewodową

Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Sprawdź, czy karta SIM jest poprawnie włożona do urządzenia BlackBerry®.
- Sprawdź, czy połączenie z żądaną siecią jest włączone.

## Nie mogę powiązać urządzenia z adresem e-mail.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Sprawdź, czy na ekranie konfiguracji adresu e-mail zostały wprowadzone prawidłowe informacje o adresie e-mail.
- Upewnij się, że adres e-mail jest powiązany z obsługiwany kontem e-mail (np. POP3 lub IMAP). Więcej informacji na temat obsługiwanych kont e-mail można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

- Jeśli chcesz dodać służbowy adres e-mail Microsoft® Outlook® lub IBM® Lotus Notes® do urządzenia BlackBerry®, zaloguj się w przeglądarce na komputerze do podanej przez dostawcę usług bezprzewodowych strony internetowej służącej do konfiguracji adresu e-mail, a następnie dodaj służbowy adres e-mail. Aby się zalogować, potrzebne są nazwa użytkownika i hasło. Możesz utworzyć nazwę użytkownika i hasło w kreatorze konfiguracji na ekranie konfiguracji adresu e-mail.




## Nie mogę wysłać ani odbierać wiadomości

Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową. Jeśli znajdujesz się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej, urządzenie wyśle wiadomości, gdy ponownie znajdziesz się w zasięgu sieci.
- Jeśli adres e-mail został utworzony lub dodany do urządzenia za pośrednictwem ekranu konfiguracji adresu e-mail dostępnego w kreatorze konfiguracji, upewnij się, że do urządzenia wpłynęła wiadomość aktywacyjna wysłana z usługi BlackBerry® Internet Service. Jeśli wiadomość



aktywacyjna jeszcze nie dotarła (może to nieco potrwać), otwórz ekran konfiguracji adresu e-mail w kreatorze konfiguracji i wyślij z niego do urządzenia rejestr usług.

- Jeśli z systemu obsługującego sieć bezprzewodową nie wpłynęła do urządzenia wiadomość rejestracyjna, zarejestruj urządzenie. W oknie opcji urządzenia kliknij opcję **Opcje zaawansowane**. Kliknij opcję **Tablica routingu hosta**. Naciśnij klawisz . Kliknij polecenie **Zarejestruj teraz**.
- Jeśli przełączono urządzenia, upewnij się, że usługa e-mail została przełączona do nowego urządzenia. Aby przełączyć usługę e-mail do nowego urządzenia, w kreatorze konfiguracji otwórz ekran konfiguracji adresu e-mail. Jeśli utworzono nazwę użytkownika i hasło w trakcie konfiguracji adresu e-mail na nowym urządzeniu, należy wprowadzić informacje niezbędne do zalogowania. Naciśnij klawisz . Kliknij opcję **Zmień urządzenie**. Jeśli nie utworzono nazwy użytkownika i hasła w trakcie konfiguracji adresu e-mail, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- Jeśli nie widać opcji menu służącej do wysyłania wiadomości, sprawdź, czy w ustawieniach kontaktu dodano jego adres e-mail albo kod PIN.
- Ponownie wyślij wiadomość. Otwórz wiadomość. Naciśnij klawisz . Kliknij polecenie **Wyślij ponownie**.

- Jeśli korzystasz z filtrów poczty e-mail, upewnij się, że ich opcje są poprawnie skonfigurowane.

## Nie można wykonywać lub odbierać połączeń

Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.
- Jeśli nie możesz wykonywać połączeń i włączony jest tryb wybierania tylko określonych numerów, upewnij się, że numer telefonu kontaktu znajduje się na liście łączenia się tylko z określonymi numerami, lub wyłącz ten tryb.
- Jeśli podróżujesz po innym kraju i nie zmieniłeś opcji inteligentnego wybierania, wybierz pełen numer telefonu kontaktu wraz z numerem kierunkowym kraju oraz strefy.
- Jeśli nie możesz odbierać połączeń, sprawdź, czy nie jest włączona funkcja blokowania połączeń lub funkcja przekazywania połączeń.
- Jeśli karta SIM obsługuje wiele numerów telefonu, ale wykorzystywany jest tylko jeden, upewnij się że został on skonfigurowany jako numer aktywny.

# Informacje prawne

©2008 Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® oraz pokrewne znaki towarowe, nazwy i logotypy stanowią własność firmy Research In Motion Limited i są zastrzeżone i/lub wykorzystywane jako znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach na całym świecie.

Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. IBM, Domino, Lotus i Lotus Notes są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Intel jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Outlook i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Novell i GroupWise są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Roxio jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Niektóre składniki oprogramowania BlackBerry® Device Software są objęte prawami autorskimi ©2007-2008 firmy FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Smartfon BlackBerry oraz inne urządzenia i/lub jego oprogramowanie są chronione prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami i patentami, w tym co najmniej jednym z następujących patentów w Stanach Zjednoczonych: 6 278 442; 6 271 605; 6 219 694; 6 075 470; 6 073 318; D445 428; D433 460; D416 256. Inne patenty są zarejestrowane lub oczekują na rejestrację w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach na całym świecie. Lista patentów firmy RIM (określonych w dalszej części) znajduje się na stronie [www.rim.com/patents](http://www.rim.com/patents).

Niniejsza dokumentacja, obejmująca wszelką dokumentację załączoną jako odnośnik, np. udostępnioną pod adresem [www.blackberry.com/go/docs](http://www.blackberry.com/go/docs), jest dostępna „TAK, JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych warunków, aprobaty, gwarancji ani poręczenia żadnego rodzaju ze strony firmy Research In Motion Limited i firm z nią stowarzyszonych („RIM”). Firma RIM nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub ominięcia typograficzne, techniczne bądź inne, zawarte w tej dokumentacji. W celu ochrony praw oraz poufnych informacji i/lub tajemnic handlowych firmy RIM niektóre aspekty technologii firmy RIM mogą być opisane w niniejszej dokumentacji w sposób ogólnikowy. Firma RIM zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany informacji zawartych w niniejszej dokumentacji, nie zobowiązując się

jednak do regularnego wprowadzania takich zmian, aktualizacji, optymalizacji lub innych uzupełnień. Zmiany takie mogą także nie być wprowadzane w ogóle.

Niniejsza dokumentacja może zawierać odwołania do źródeł informacji, sprzętu, oprogramowania, produktów i usług obejmujących składniki i treść innych podmiotów, np. do treści chronionych przez prawo autorskie, a także do stron internetowych innych podmiotów (zbiorczo określanych mianem „Produktów i usług innych podmiotów”). Firma RIM nie kontroluje ani nie jest odpowiedzialna za jakiegokolwiek informacje innych podmiotów, obejmujące bez ograniczeń treść, dokładność, przestrzeganie praw autorskich, wydajność, zgodność, niezawodność, legalność, dobre obyczaje, odnośniki i inne aspekty takich informacji. Dołączenie do niniejszej dokumentacji odwołań do produktów i usług innych podmiotów nie oznacza jakiegokolwiek aprobaty ze strony firmy RIM dla tych produktów i usług.

**Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYRAŹNIE ZAKAZANEGO PRZEZ REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, SPRZEDAwalNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, LUB TYTUŁU, LUB WYNIKAJĄCE ZE**

STATUTÓW, ZWYCZAJÓW LUB PRAKTYKI OBSŁUGI, WYKORZYSTYWANIA, LUB POWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ LUB JEJ WYKORZYSTANIEM, LUB ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM BĄDŹ NIEDZIAŁANIEM DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUGI LUB WSZELKICH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ODRZUCONE. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ DYSPONOWAĆ INNYMI PRAWAMI, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB REGIONU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI ODNOŚĄCE SIĘ DO DOKUMENTACJI W TAKIM ZAKRESIE, W KTÓRYM NIE MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ, ALE MOGĄ ZOSTAĆ OGRANICZONE, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD MOMENTU PIERWSZEGO UZYSKANIA DOKUMENTACJI LUB PRZEDMIOTU STANOWIĄCEGO OBIEKT ROSZCZENIA.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ JURYSDYKCJI, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA RIM NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ LUB JEJ WYKORZYSTANIEM, DZIAŁANIEM LUB NIEDZIAŁANIEM JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUG LUB PRODUKTÓW I USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W

NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY: BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, MORALNE LUB ZBIORCZE; ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKU LUB PRZYCHODÓW, Z NIEPOWODZENIA W REALIZACJI SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, Z PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z UTRATY INFORMACJI GOSPODARCZYCH, UTRATY OKAZJI GOSPODARCZEJ, USZKODZENIA BĄDŹ UTRATY DANYCH, NIEPOWODZENIA W PRZEKAZANIU LUB ODEBRANIU JAKICHKOLWIEK DANYCH, Z PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z APLIKACJAMI UŻYWANymi WRAZ Z PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI FIRMY RIM, Z KOSZTAMI PRZESTOJÓW, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY RIM LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI LUB USŁUG BEZPRZEWODOWYCH, Z KOSZTÓW DÓBR ZASTĘPCZYCH, KOSZTÓW POKRYCIA, URZĄDZEŃ DODATKOWYCH LUB USŁUG, Z KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB INNYCH PODOBNYCH STRAT FINANSOWYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TAKIE DAWAŁY SIĘ PRZEWIDZIEĆ CZY NIE, NAWET JEŚLI FIRMA RIM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ JURYSDYKCJI FIRMA RIM NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI

ANI OBOWIĄZKÓW W RAMACH UMOWY, DELIKTU LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOPATRZENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ.

NINIEJSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE: (A) NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ŻĄDANIA, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO, ZŁAMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ LUB INNE PRAWNE TEORIE, I PRZETRWAJĄ ZASADNICZE ZŁAMANIE UMOWY LUB NIEPOWODZENIE PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY LUB DOWOLEGO ZAWARTEGO W NIEJ ZADOŚĆUCZYNIENIA; I MAJĄ ZASTOSOWANIE (B) DO FIRMY RIM I ZRZESZONYCH Z NIĄ PRZEDSIĘBIORSTW, ICH NASTĘPCÓW, PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW, DOSTAWCÓW (W TYM DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH), AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW FIRMY RIM (W TYM RÓWNIEŻ DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH) I ICH SZEFOSTWO, PRACOWNIKÓW I NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW.

W DODATKU DO OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH POWYŻEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIKT Z SZEFOSTWA, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW, NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW FIRMY RIM LUB FIRM Z NIĄ ZRZESZONYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ.



Przed zasubskrybowaniem, instalacją lub użyciem dowolnych usług i produktów innych podmiotów użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy dostawca usług bezprzewodowych wyraził zgodę na wsparcie dla wszystkich oferowanych przez nie funkcji. Instalacja i użycie produktów oraz usług innych podmiotów z produktami i usługami firmy RIM może wymagać posiadania co najmniej jednego patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub innych licencji, w celu uniknięcia naruszenia lub pogwałcenia praw innych podmiotów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów, i za określenie, czy w tym celu wymagane są jakiejkolwiek licencje innych podmiotów. Jeżeli są wymagane, użytkownik jest odpowiedzialny za ich zdobycie. Nie należy instalować ani używać produktów i usług innych podmiotów do momentu uzyskania wszystkich niezbędnych licencji. Wszelkie produkty i usługi stron trzecich dostarczane z produktami i usługami firmy RIM są dostarczane jako udogodnienie dla użytkownika i są dostarczane „TAK, JAK SĄ”, bez wyraźnych lub dorozumianych warunków, gwarancji, zapewnień lub poręczeń jakiegokolwiek rodzaju ze strony firmy RIM. Firma RIM nie przyjmuje wynikającej stąd żadnej odpowiedzialności. Wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów oparte jest i podlega wyrażeniu zgody przez użytkownika na warunki zawarte w mających zastosowanie oddzielnych licencjach i innych umowach z innymi podmiotami, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w licencji lub innej umowie z firmą RIM.

Warunki wykorzystania jakichkolwiek produktów i usług firmy RIM są określone w mającej zastosowanie oddzielnej licencji bądź umowie z firmą RIM. ŻADEN ZAPIS W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE ZASTĘPUJE ŻADNYCH WYRAŹNYCH, PISEMNYCH UMÓW BĄDŹ GWARANCJI DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ RIM W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY RIM INNYCH NIŻ NINIEJSZA DOKUMENTACJA.

Research In Motion Limited  
295 Phillip Street  
Waterloo, ON N2L 3W8  
Kanada

Research In Motion UK Limited  
200 Bath Road  
Slough, Berkshire SL1 3XE  
Wielka Brytania

Opublikowano w Kanadzie